

## DRINKPAD ER KOMPAKT OG BEREGNET FOR BORD- ELLER GULVBORDOPSTILLING.


Drinkpad drikkevandskøleren er let at installere, direkte til den eksisterende vand og elforsyning.

Kølingen af drikkevandet sker i en Rustfri spiral nedsænket i en is-bank

Drikkevandskøleren har som standard beskyttet udskænkingsdyse.

Drinkpad leveres med Tobesure UV behandling af drikkevandet . Som en ekstra sikring af vandkvaliteten, bliver drikkevandet derved UV behandlet lige inden selve udskænkningen. Denne UV-behandling tilsikrer en reduktion af bakterier med op til 99,9999% og virus med op til 99,99%.

Køleren leveres med et vandsikringssystem, der automatisk lukker for vandforsyningen mellem drikkevandskøleren og tilslutningsstedet, når den ikke bruges.

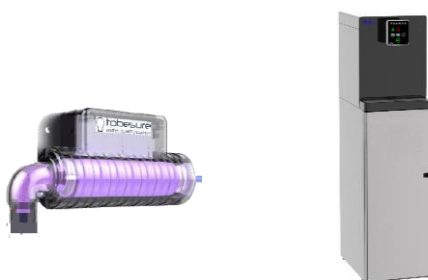

### TEKNISKE DATA:

Vandtilslutning: 3/8", 3-4 bar, trykregulator påkrævet.  
El: 230 vac m jord. 300 W  
Kapacitet: 40 liter/timen  $\Delta T$ : 10°C  
Størrelse: H:480, B: 3360, D: 490mm /35 kg.

### EKSTRAUDSTYR:

Trykregulator, WaterBlock, Afløb fra spildbakke, Mineralvandsfunktion, Vandfilter, Underskab.



### FORDELE VED RDC 160PV

- Kompakt design
- God kapacitet.
- Rustfrit kabinet.
- "Easy touch" betjent udskænkning.
- Alarmfunktion for fyldt spildbakke
- Direkte køling i is-bank dette giver en større kapacitet.
- Let rengøring og service tilgang.
- UV behandling af det udskænkede vand
- Kan tilsluttes afløb (ekstraudstyr)
- Beskyttet tappested
- Mineralvandsfunktion

### WELLFAIR INTERNATIONAL ApS

Læderstræde 5a  
4000 Roskilde  
Tlf.: 40 17 81 23  
Mail: [wellfair@wellfair.dk](mailto:wellfair@wellfair.dk)  
Hjemmeside: [www.wellfair.dk](http://www.wellfair.dk)  
CVR nr.14190694

Wellfair er tilmeldt EL-Retur systemet.